防水型微动开关

## SLD7 系列 (IP67 防水型)

### 选型指南

SLD71 00 - C - 10 - L U6

- 00：柱塞
- 12：面板安装滚轮柱塞
- 40：杠杆

- 空白：直接出线
- C：电缆出线

- 5: 5A/250VAC
- 10: 10A/250VAC

- 空白：右边出线
- L：左边出线

- U6: 6英寸
- F2: 2英尺
- 2: 2米
- 15CM: 15厘米

### 动作特性定义

| | | | |
|---|---|---|---|
| OF | 动作力 | PT | 动作行程（预行程） |
| RF | 复位力 | MD | 距差 |
| OT | 超行程 | OP | 动作位置 |
| TT | 总行程 | | |

### 安装尺寸 单位:mm

#### SLD7112

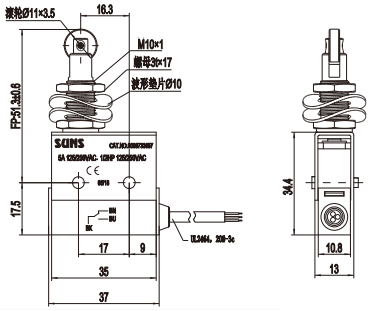


动作特性

- OFmax 5.0N
- OTmin 5.0mm
- RFmin 1.0N
- MDmax 0.3mm
- PTmax 1.5mm
- OP 49.3±0.3 mm

### 规格

| | |
|---|---|
| 操作速度 | 0.01毫米-1米/秒 |
| 操作频率 | 机械 600 次/分;电气 60 次/分 |
| 绝缘电阻 | >100MΩ@500V DC |
| 接点电阻 | <15mΩ （初值） |
| 额定电流/电压 | 5A/10A, 1/2HP 250VAC |
| 耐压值 | 同级端子间1000VAC 50/60Hz 1分钟<br>端子对地或对无载金属间2000VAC 50/60Hz 1分钟 |
| 寿命 | 机械 $1\times10^7$ 次；电气 $5\times10^5$ 次 |
| 环境温度 | -40～+85℃ 不结冰 |
| 环境湿度 | <95%RH |
| 防护等级 | IP67 |

#### SLD7100

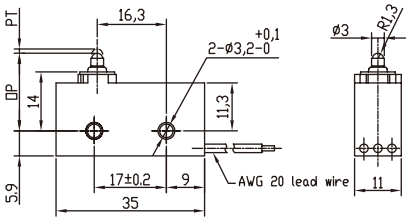


动作特性

- OFmax 4N
- RFmin 1N
- PTmax 1mm
- OTmin 1mm
- MDmax 0.3mm
- OP 17.3±0.5mm

#### SLD7100 -C

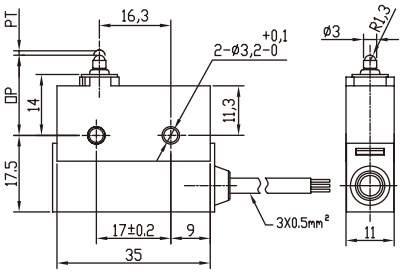


#### SLD7140

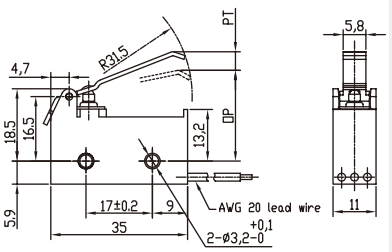


#### SLD7140 -C

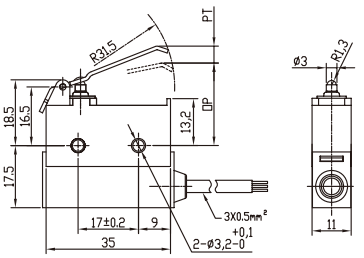


#### SLD7140-L

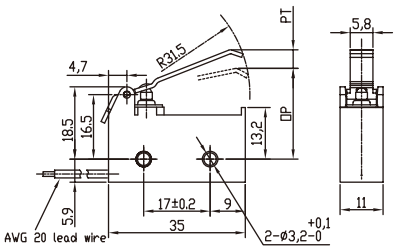


#### SLD7140 -C -L

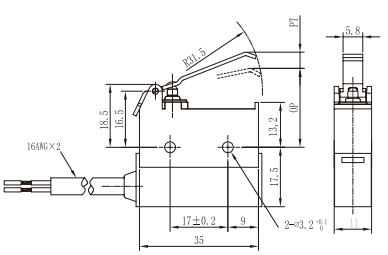


动作特性

- OFmax 0.6N
- RFmin 0.2N
- PTmax 3mm
- OTmin 4mm
- MDmax 0.3~1mm
- OP 22.3+1mm



http://www.suns-usa.com