


安全限位开关 (分体式, 模块化, 金属外壳, IP67防水型) SM31 系列、SM32系列

选型指南

SM3	1	-	P	11	-	12	H	-	A	2
本体				触点形式		外触杆形式				出线款线长
20mm 安装	1		P 快动	11 1NO/1NC			Blank 空白		A 侧边出线	2 2米线
25mm 安装	2		S 慢动	12 1NO/2NC			H 水平头部			
				20 2NO						
				22 2NO/2NC						
				02 2NC						

规格

操作速度	0.05mm-2m/s
操作频率	机械 120 次/分 ; 电气 30 次/分
绝缘电阻	>100MΩ@500V DC
接点电阻	<25mΩ (初值)
额定封闭发热电流	5A (EN60947-5-1)
电气等级	AC15 B300 / DC13 R300
耐压值	同级端子间1000VAC 50/60Hz 1分钟 端子对地或对无载金属间2500VAC 50/60Hz 1分钟
寿命	机械 1×10 ⁷ 次 电气 5×10 ⁵ 次
环境温度	-25~+80°C (-13~176°F) 不结冰
相对湿度	< 95%
电缆	5芯, 0.75mm ² 7芯, 0.5mm ² 9芯, 0.34mm ²
保护等级	IP67

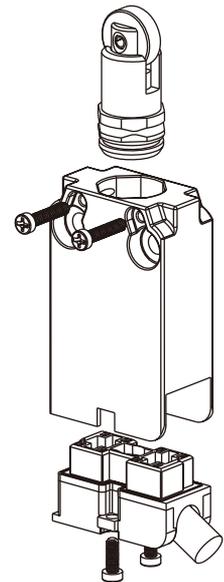


参数


IEC 60947-5-1 / EN 90947-5-1								
电气额定值和使用类别	不同额定工作电压下的额定工作电流					控制容量		
	120V	240V	380V	480V	500V	600V	接通	分断
AC15 B300	3A	1.5A	-	-	-	-	3600	360
DC13 R300	125VDC	250VDC					28	28
	0.22A	0.11A						

安全限位开关 (分体式, 模块化, 金属外壳, IP67防水型) SM31 系列、SM32系列


柱塞型

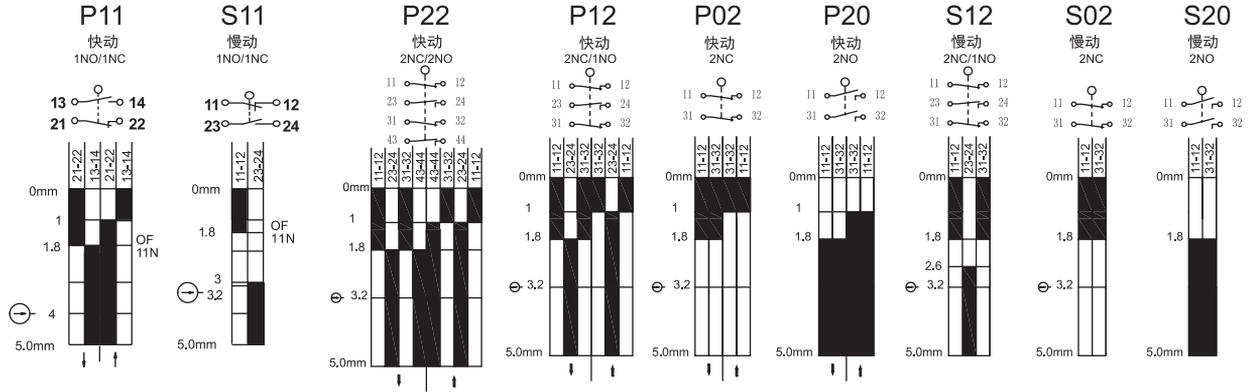


摆杆型

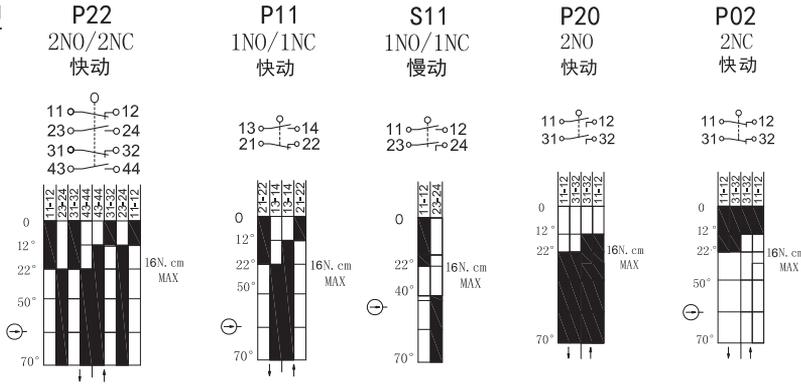


万向型

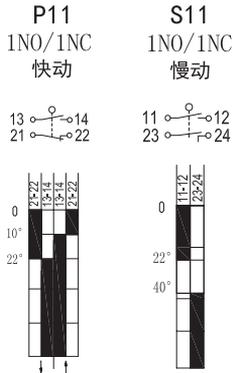


安全限位开关 (分体式, 模块化, IP67防水型, 20mm安装) SM31 系列

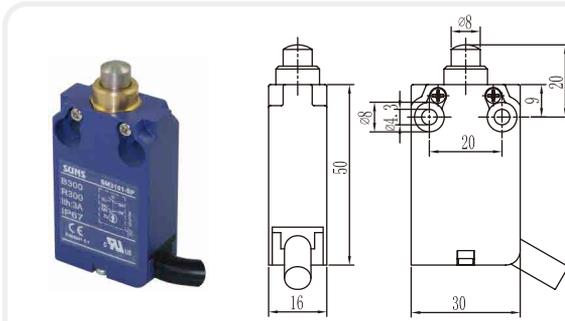


型号	强制开离		
SM31-P11-01	SP	快动	1NO+1NC
SM31-S11-01	SL	慢动	1NO+1NC BBM

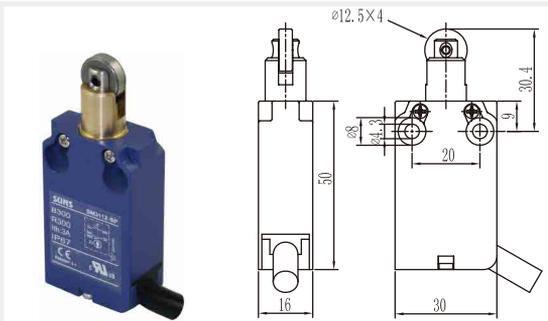


型号	强制开离		
SM31-P11-12	SP	快动	1NO+1NC
SM31-S11-12	SL	慢动	1NO+1NC BBM

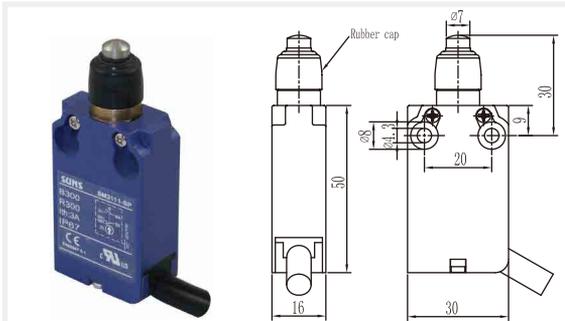


型号	强制开离		
SM31-P11-11	SP	快动	1NO+1NC
SM31-S11-11	SL	慢动	1NO+1NC BBM

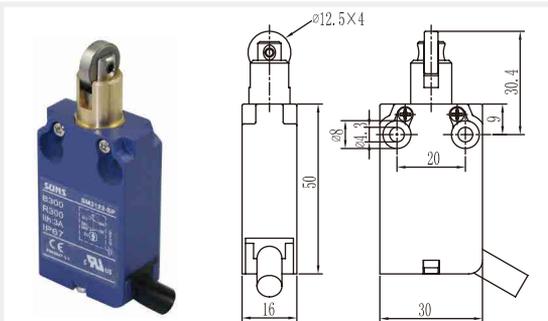


型号	强制开离		
SM31-P11-22	SP	快动	1NO+1NC
SM31-S11-22	SL	慢动	1NO+1NC BBM

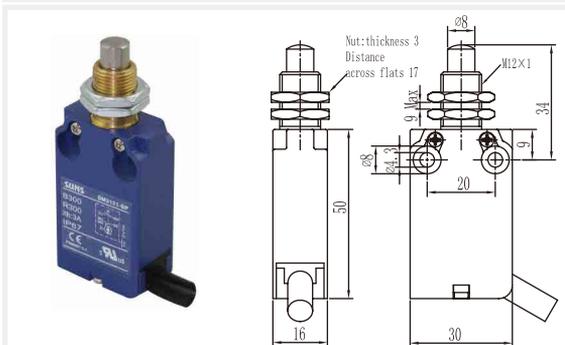


型号	强制开离		
SM31-P11-21	SP	快动	1NO+1NC
SM31-S11-21	SL	慢动	1NO+1NC BBM

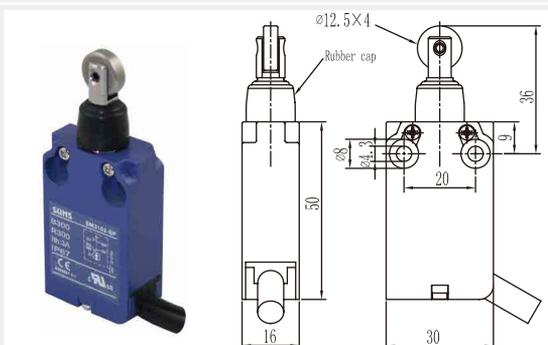

型号	强制开离		
SM31-P11-02	SP	快动	1NO+1NC
SM31-S11-02	SL	慢动	1NO+1NC BBM

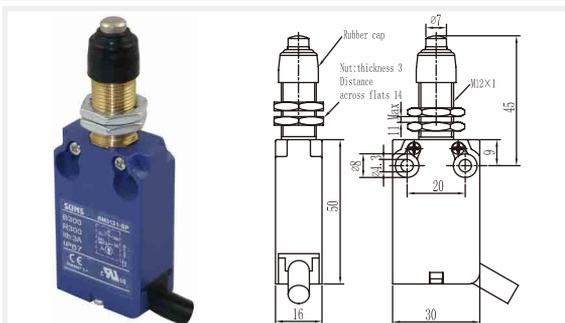


型号	强制开离		
SM31-P11-31	SP	快动	1NO+1NC
SM31-S11-31	SL	慢动	1NO+1NC BBM

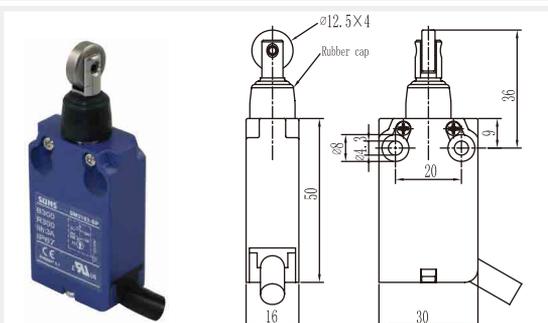


型号	强制开离		
SM31-P11-03	SP	快动	1NO+1NC
SM31-S11-03	SL	慢动	1NO+1NC BBM

安全限位开关 (分体式, 模块化, IP67防水型, 20mm安装)


SM31 系列

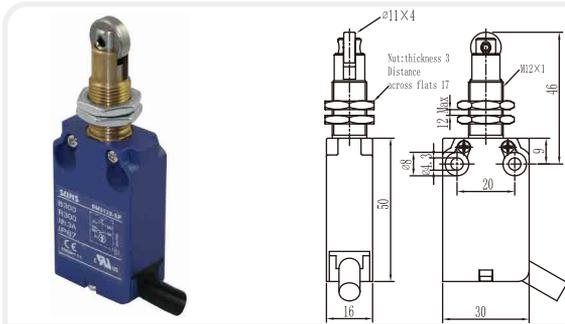


型号	强制开离		
SM31-P11-32	SP	快动	1NO+1NC
SM31-S11-32	SL	慢动	1NO+1NC BBM

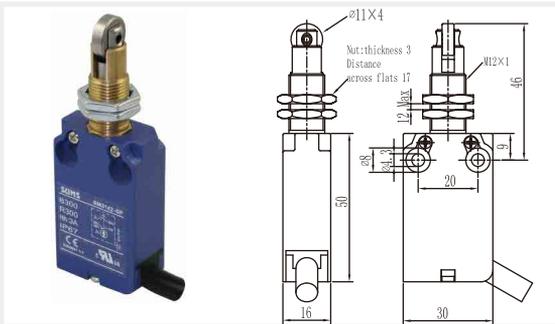


型号	强制开离		
SM31-P11-42	SP	快动	1NO+1NC
SM31-S11-42	SL	慢动	1NO+1NC BBM

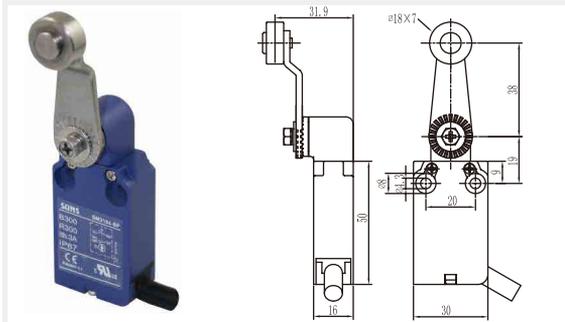


型号	强制开离		
SM31-P11-04	SP	快动	1NO+1NC
SM31-S11-04	SL	慢动	1NO+1NC BBM

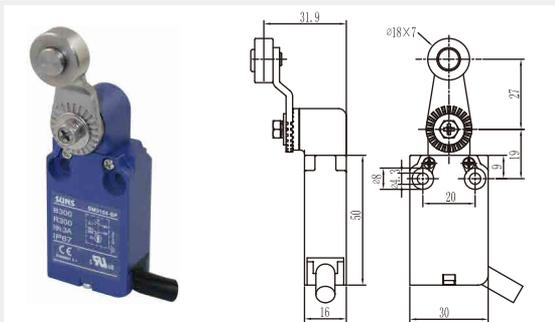


型号	强制开离		
SM31-P11-04S	SP	快动	1NO+1NC
SM31-S11-04S	SL	慢动	1NO+1NC BBM

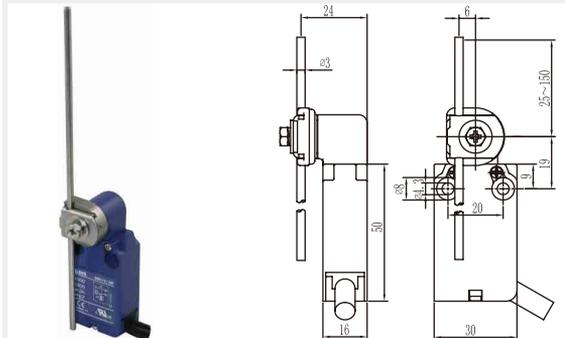


型号	强制开离		
SM31-P11-07	SP	快动	1NO+1NC
SM31-S11-07	SL	慢动	1NO+1NC BBM

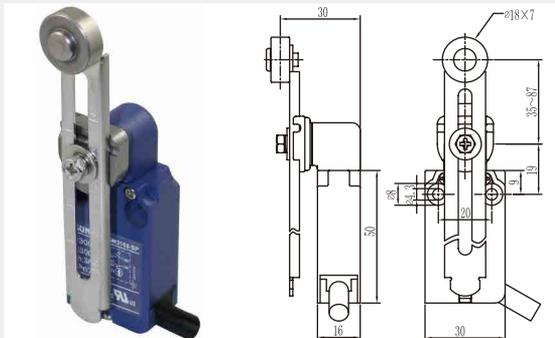

型号	强制开离		
SM31-P11-08	SP	快动	1NO+1NC
SM31-S11-08	SL	慢动	1NO+1NC BBM

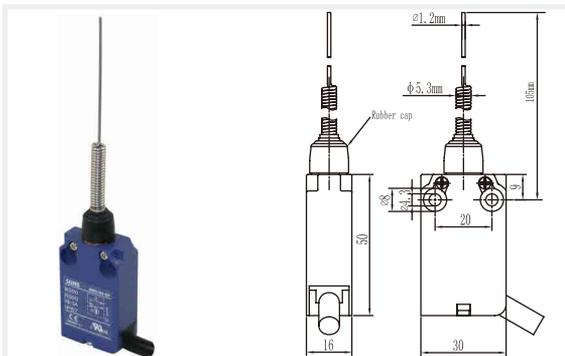

型号	强制开离		
SM31-P11-69	SP	快动	1NO+1NC
SM31-S11-69	SL	慢动	1NO+1NC BBM

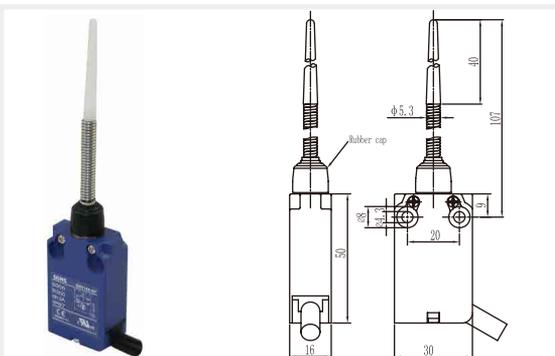


型号	强制开离		
SM31-P11-66	SP	快动	1NO+1NC
SM31-S11-66	SL	慢动	1NO+1NC BBM

安全限位开关 (分体式, 模块化, IP67防水型, 20mm安装) SM31 系列


<p>型号 强制开离</p> <p>SM31-P11-62 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM31-S11-62 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>	<p>型号 强制开离</p> <p>SM31-P11-63 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM31-S11-63 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>
<p>型号 强制开离</p> <p>SM31-P11-72 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM31-S11-72 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>	<p>型号 强制开离</p> <p>SM31-P11-73 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM31-S11-73 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>
<p>型号 强制开离</p> <p>SM31-P11-11 G SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM31-S11-11 G SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>	

安全限位开关 (分体式, 模块化, IP67防水型, 25mm安装)


SM32系列

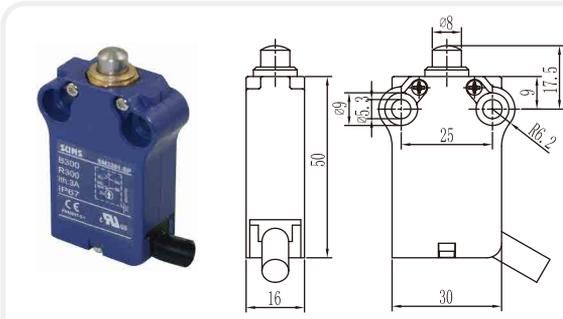


型号	强制开离		
SM32-P11-01	SP	快动	1NO+1NC
SM32-S11-01	SL	慢动	1NO+1NC BBM

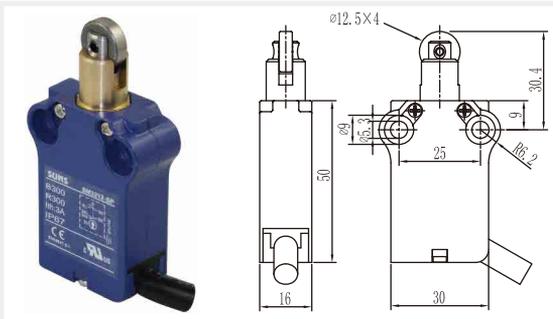

型号	强制开离		
SM32-P11-12	SP	快动	1NO+1NC
SM32-S11-12	SL	慢动	1NO+1NC BBM

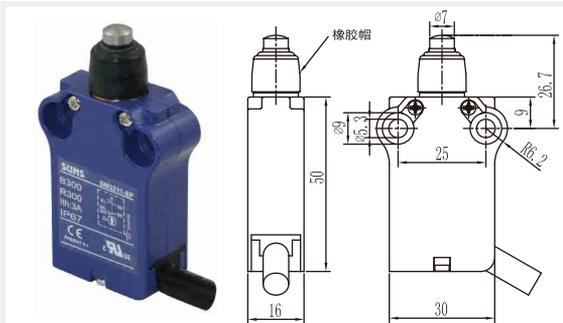


型号	强制开离		
SM32-P11-11	SP	快动	1NO+1NC
SM32-S11-11	SL	慢动	1NO+1NC BBM

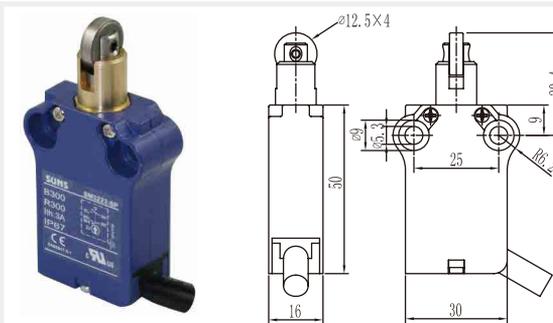


型号	强制开离		
SM32-P11-22	SP	快动	1NO+1NC
SM32-S11-22	SL	慢动	1NO+1NC BBM




型号	强制开离		
SM32-P11-21	SP	快动	1NO+1NC
SM32-S11-21	SL	慢动	1NO+1NC BBM

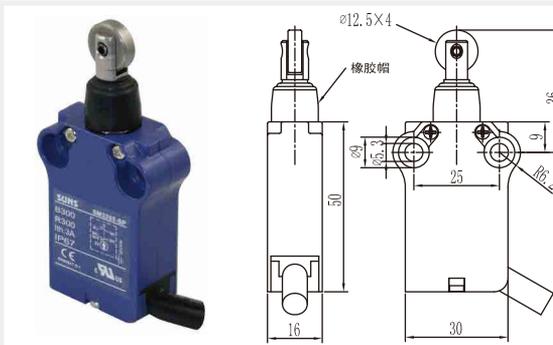

型号	强制开离		
SM32-P11-02	SP	快动	1NO+1NC
SM32-S11-02	SL	慢动	1NO+1NC BBM

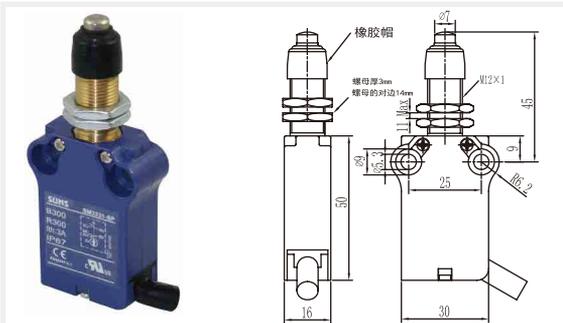


型号	强制开离		
SM32-P11-31	SP	快动	1NO+1NC
SM32-S11-31	SL	慢动	1NO+1NC BBM

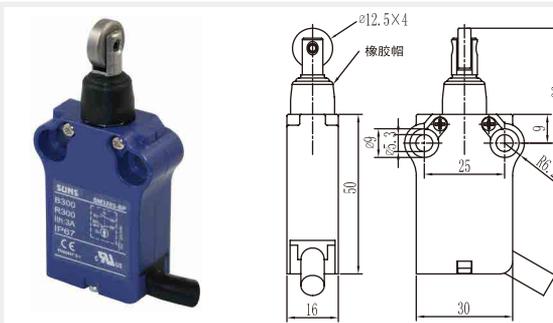


型号	强制开离		
SM32-P11-03	SP	快动	1NO+1NC
SM32-S11-03	SL	慢动	1NO+1NC BBM

限位开关 (分体式, 模块化, IP67防水型, 25mm安装)


SM32系列

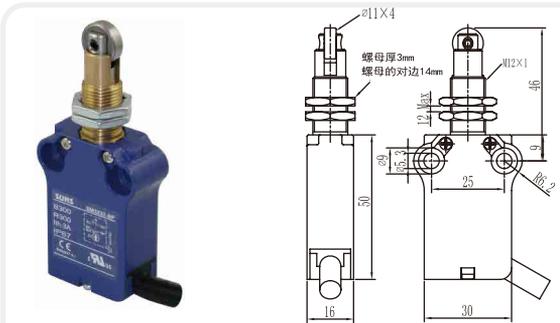


型号	强制分离			
SM32-P11-32	SP	快动	1NO+1NC	
SM32-S11-32	SL	慢动	1NO+1NC BBM	

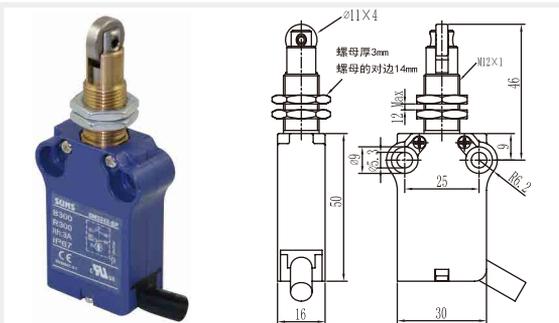


型号	强制分离			
SM32-P11-42	SP	快动	1NO+1NC	
SM32-S11-42	SL	慢动	1NO+1NC BBM	

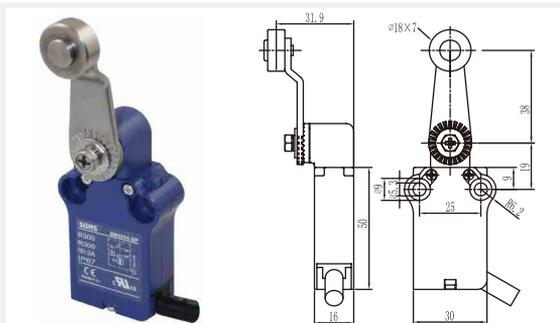


型号	强制分离			
SM32-P11-04	SP	快动	1NO+1NC	
SM32-S11-04	SL	慢动	1NO+1NC BBM	

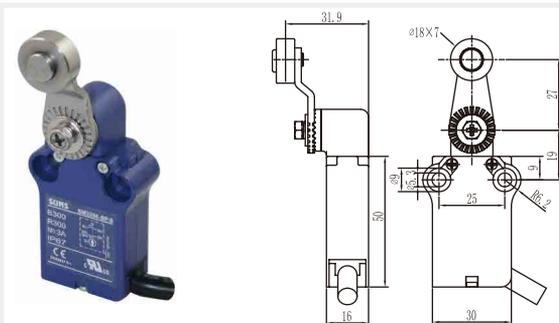


型号	强制分离			
SM32-P11-04S	SP	快动	1NO+1NC	
SM32-S11-04S	SL	慢动	1NO+1NC BBM	

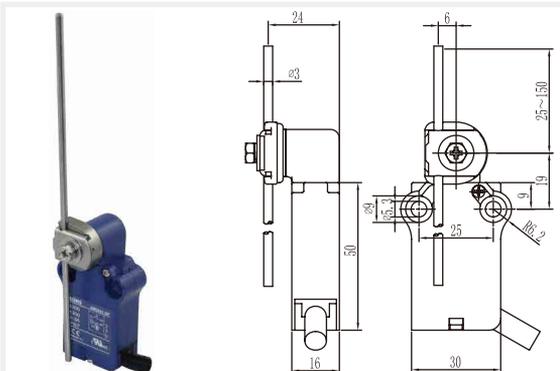


型号	强制分离			
SM32-P11-07	SP	快动	1NO+1NC	
SM32-S11-07	SL	慢动	1NO+1NC BBM	

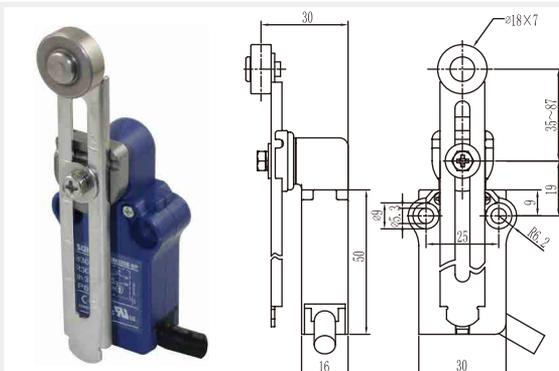

型号	强制分离			
SM32-P11-08	SP	快动	1NO+1NC	
SM32-S11-08	SL	慢动	1NO+1NC BBM	

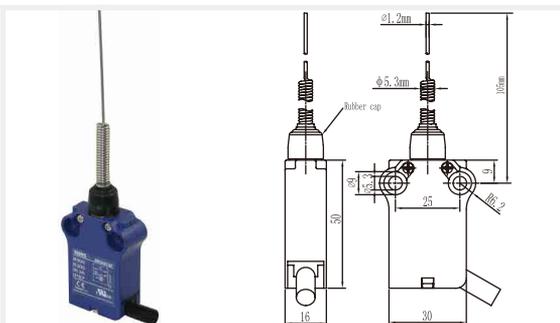

型号				
SM32-P11-69	SP	快动	1NO+1NC	
SM32-S11-69	SL	慢动	1NO+1NC BBM	

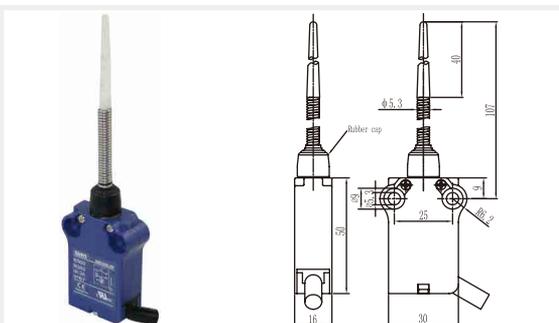

型号				
SM32-P11-66	SP	快动	1NO+1NC	
SM32-S11-66	SL	慢动	1NO+1NC BBM	

安全限位开关 (分体式, 模块化, IP67防水型, 25mm安装) SM32系列

<p>型号 强制开离</p> <p>SM32-P11-62 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32-S11-62 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>	<p>型号 强制开离</p> <p>SM32-P11-63 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32-S11-63 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>
<p>型号 强制开离</p> <p>SM32-P11-72 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32-S11-72 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>	<p>型号 强制开离</p> <p>SM32-P11-73 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32-S11-73 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>
<p>型号 强制开离</p> <p>SM32-P11-11 G SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32-S11-11 G SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>	

安全限位开关 (分体式, 模块化, 塑料外壳, IP67防水型)


SM31N 系列、SM32N 系列

选型指南


SM3	1	N - P	11	-	12	H	-	A	2
本体			触点形式		外触杆形式				出线款线长
20mm 安装	1	P 快动	11 1NO/1NC		Blank 默认	A 侧边出线		2 2米线	
25mm 安装	2	S 慢动	12 1NO/2NC		H 水平头部	B 底部出线			
			20 2NO						
			22 2NO/2NC						
			02 2NC						

规格


操作速度	0.05mm-2m/s
操作频率	机械 120 次/分 ; 电气 30 次/分
绝缘电阻	>100MΩ@500V DC
接点电阻	<25mΩ (初值)
额定封闭发热电流	5A (EN60947-5-1)
电气等级	AC15 B300 / DC13 R300
耐压值	同级端子间1000VAC 50/60Hz 1分钟 端子对地或对无载金属间2500VAC 50/60Hz 1分钟
寿命	机械 1 × 10 ⁷ 次 电气 2 × 10 ⁶ 次
环境温度	-25~+80°C (-13~176°F) 不结冰
相对湿度	< 95%
电缆	4芯, 0.5mm ² ; 6芯 0.5mm ² ; 8芯 0.34mm ²
保护等级	IP67

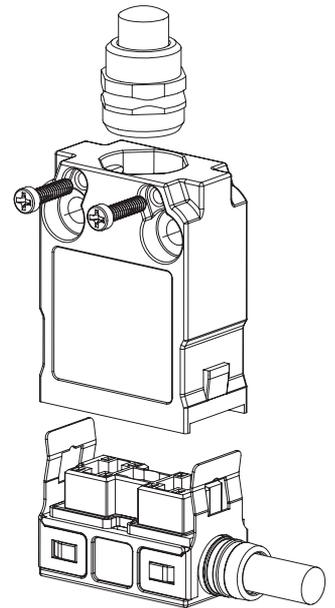


柱塞型

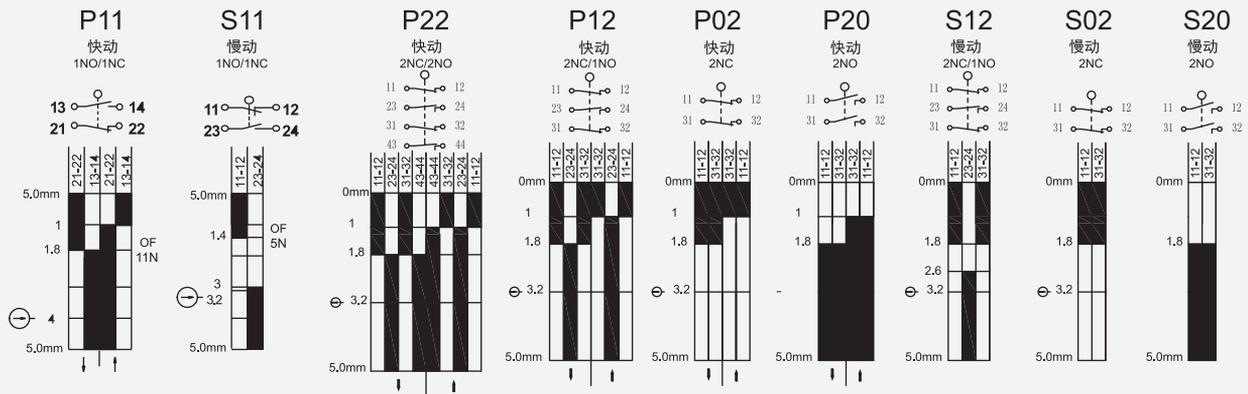

摆杆型

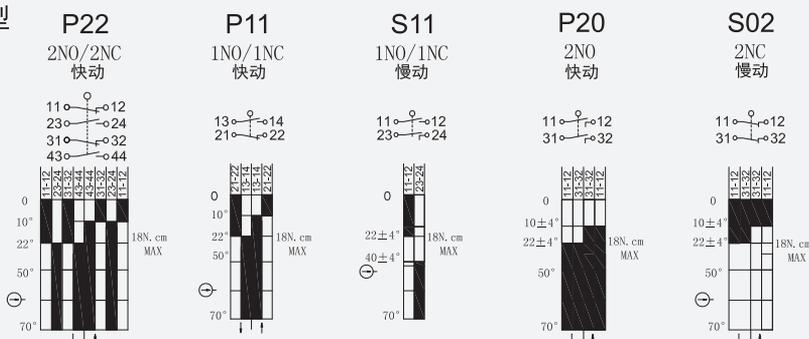


万向型




安全限位开关 (分体式, 模块化, 塑料外壳, IP67防水型)

SM31N 系列、SM32N系列


柱塞型

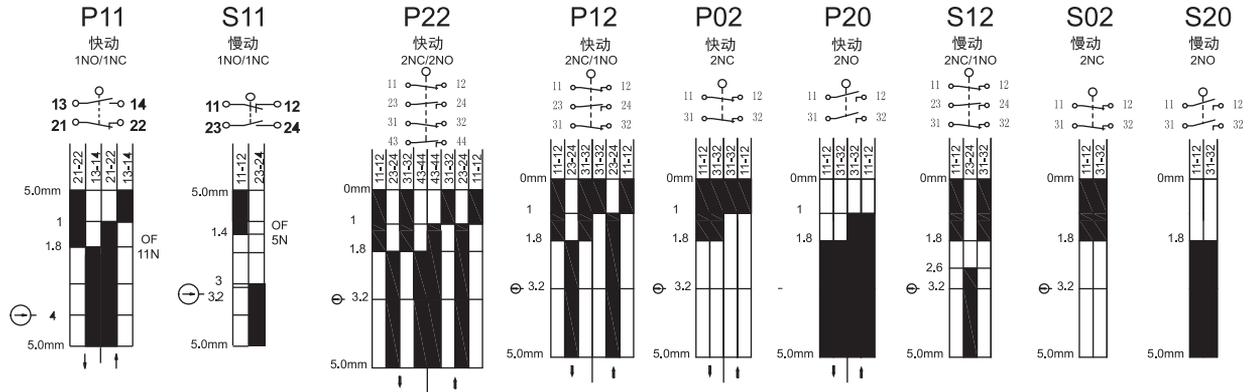

摆杆型

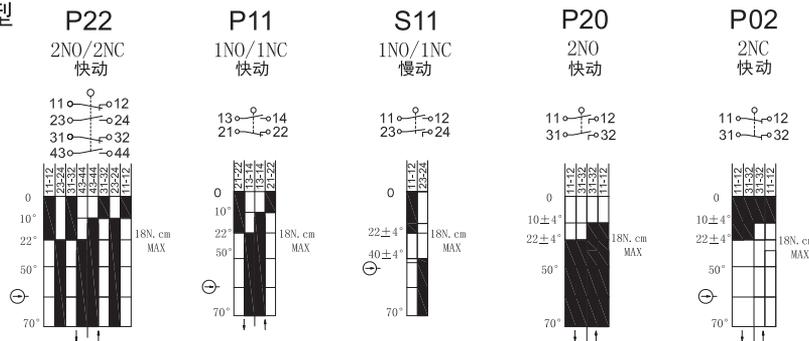

万向型



安全限位开关 (纤维增强塑料外壳, IP67, 20mm安装)

SM31N 系列

<p>型号</p> <p>强制开离</p> <table border="1"> <tr> <td>SM31N-P11-01</td> <td>SP</td> <td>快动</td> <td>1NO+1NC</td> </tr> <tr> <td>SM31N-S11-01</td> <td>SL</td> <td>慢动</td> <td>1NO+1NC BBM</td> </tr> </table>	SM31N-P11-01	SP	快动	1NO+1NC	SM31N-S11-01	SL	慢动	1NO+1NC BBM	<p>型号</p> <p>强制开离</p> <table border="1"> <tr> <td>SM31N-P11-12</td> <td>SP</td> <td>快动</td> <td>1NO+1NC</td> </tr> <tr> <td>SM31N-S11-12</td> <td>SL</td> <td>慢动</td> <td>1NO+1NC BBM</td> </tr> </table>	SM31N-P11-12	SP	快动	1NO+1NC	SM31N-S11-12	SL	慢动	1NO+1NC BBM
SM31N-P11-01	SP	快动	1NO+1NC														
SM31N-S11-01	SL	慢动	1NO+1NC BBM														
SM31N-P11-12	SP	快动	1NO+1NC														
SM31N-S11-12	SL	慢动	1NO+1NC BBM														
<p>型号</p> <p>强制开离</p> <table border="1"> <tr> <td>SM31N-P11-11</td> <td>SP</td> <td>快动</td> <td>1NO+1NC</td> </tr> <tr> <td>SM31N-S11-11</td> <td>SL</td> <td>慢动</td> <td>1NO+1NC BBM</td> </tr> </table>	SM31N-P11-11	SP	快动	1NO+1NC	SM31N-S11-11	SL	慢动	1NO+1NC BBM	<p>型号</p> <p>强制开离</p> <table border="1"> <tr> <td>SM31N-P11-22</td> <td>SP</td> <td>快动</td> <td>1NO+1NC</td> </tr> <tr> <td>SM31N-S11-22</td> <td>SL</td> <td>慢动</td> <td>1NO+1NC BBM</td> </tr> </table>	SM31N-P11-22	SP	快动	1NO+1NC	SM31N-S11-22	SL	慢动	1NO+1NC BBM
SM31N-P11-11	SP	快动	1NO+1NC														
SM31N-S11-11	SL	慢动	1NO+1NC BBM														
SM31N-P11-22	SP	快动	1NO+1NC														
SM31N-S11-22	SL	慢动	1NO+1NC BBM														
<p>型号</p> <p>强制开离</p> <table border="1"> <tr> <td>SM31N-P11-21</td> <td>SP</td> <td>快动</td> <td>1NO+1NC</td> </tr> <tr> <td>SM31N-S11-21</td> <td>SL</td> <td>慢动</td> <td>1NO+1NC BBM</td> </tr> </table>	SM31N-P11-21	SP	快动	1NO+1NC	SM31N-S11-21	SL	慢动	1NO+1NC BBM	<p>型号</p> <p>强制开离</p> <table border="1"> <tr> <td>SM31N-P11-02</td> <td>SP</td> <td>快动</td> <td>1NO+1NC</td> </tr> <tr> <td>SM31N-S11-02</td> <td>SL</td> <td>慢动</td> <td>1NO+1NC BBM</td> </tr> </table>	SM31N-P11-02	SP	快动	1NO+1NC	SM31N-S11-02	SL	慢动	1NO+1NC BBM
SM31N-P11-21	SP	快动	1NO+1NC														
SM31N-S11-21	SL	慢动	1NO+1NC BBM														
SM31N-P11-02	SP	快动	1NO+1NC														
SM31N-S11-02	SL	慢动	1NO+1NC BBM														
<p>型号</p> <p>强制开离</p> <table border="1"> <tr> <td>SM31N-P11-31</td> <td>SP</td> <td>快动</td> <td>1NO+1NC</td> </tr> <tr> <td>SM31N-S11-31</td> <td>SL</td> <td>慢动</td> <td>1NO+1NC BBM</td> </tr> </table>	SM31N-P11-31	SP	快动	1NO+1NC	SM31N-S11-31	SL	慢动	1NO+1NC BBM	<p>型号</p> <p>强制开离</p> <table border="1"> <tr> <td>SM31N-P11-03</td> <td>SP</td> <td>快动</td> <td>1NO+1NC</td> </tr> <tr> <td>SM31N-S11-03</td> <td>SL</td> <td>慢动</td> <td>1NO+1NC BBM</td> </tr> </table>	SM31N-P11-03	SP	快动	1NO+1NC	SM31N-S11-03	SL	慢动	1NO+1NC BBM
SM31N-P11-31	SP	快动	1NO+1NC														
SM31N-S11-31	SL	慢动	1NO+1NC BBM														
SM31N-P11-03	SP	快动	1NO+1NC														
SM31N-S11-03	SL	慢动	1NO+1NC BBM														

* 型号后缀加 -A 代表侧面出线 and 一位数字代表电线米数。例如: -A2

安全限位开关 (纤维增强塑料外壳, IP67, 20mm安装)

SM31N 系列

<p>型号</p> <p>强制开离</p> <table border="1"> <tr> <td>SM31N-P11-32</td> <td>SP</td> <td>快动</td> <td>1NO+1NC</td> </tr> <tr> <td>SM31N-S11-32</td> <td>SL</td> <td>慢动</td> <td>1NO+1NC BBM</td> </tr> </table>	SM31N-P11-32	SP	快动	1NO+1NC	SM31N-S11-32	SL	慢动	1NO+1NC BBM	<p>型号</p> <p>强制开离</p> <table border="1"> <tr> <td>SM31N-P11-42</td> <td>SP</td> <td>快动</td> <td>1NO+1NC</td> </tr> <tr> <td>SM31N-S11-42</td> <td>SL</td> <td>慢动</td> <td>1NO+1NC BBM</td> </tr> </table>	SM31N-P11-42	SP	快动	1NO+1NC	SM31N-S11-42	SL	慢动	1NO+1NC BBM
SM31N-P11-32	SP	快动	1NO+1NC														
SM31N-S11-32	SL	慢动	1NO+1NC BBM														
SM31N-P11-42	SP	快动	1NO+1NC														
SM31N-S11-42	SL	慢动	1NO+1NC BBM														
<p>型号</p> <p>强制开离</p> <table border="1"> <tr> <td>SM31N-P11-04</td> <td>SP</td> <td>快动</td> <td>1NO+1NC</td> </tr> <tr> <td>SM31N-S11-04</td> <td>SL</td> <td>慢动</td> <td>1NO+1NC BBM</td> </tr> </table>	SM31N-P11-04	SP	快动	1NO+1NC	SM31N-S11-04	SL	慢动	1NO+1NC BBM	<p>型号</p> <p>强制开离</p> <table border="1"> <tr> <td>SM31N-P11-04-S</td> <td>SP</td> <td>快动</td> <td>1NO+1NC</td> </tr> <tr> <td>SM31N-S11-04-S</td> <td>SL</td> <td>慢动</td> <td>1NO+1NC BBM</td> </tr> </table>	SM31N-P11-04-S	SP	快动	1NO+1NC	SM31N-S11-04-S	SL	慢动	1NO+1NC BBM
SM31N-P11-04	SP	快动	1NO+1NC														
SM31N-S11-04	SL	慢动	1NO+1NC BBM														
SM31N-P11-04-S	SP	快动	1NO+1NC														
SM31N-S11-04-S	SL	慢动	1NO+1NC BBM														
<p>型号</p> <p>强制开离</p> <table border="1"> <tr> <td>SM31N-P11-07</td> <td>SP</td> <td>快动</td> <td>1NO+1NC</td> </tr> <tr> <td>SM31N-S11-07</td> <td>SL</td> <td>慢动</td> <td>1NO+1NC BBM</td> </tr> </table>	SM31N-P11-07	SP	快动	1NO+1NC	SM31N-S11-07	SL	慢动	1NO+1NC BBM	<p>型号</p> <p>强制开离</p> <table border="1"> <tr> <td>SM31N-P11-08</td> <td>SP</td> <td>快动</td> <td>1NO+1NC</td> </tr> <tr> <td>SM31N-S11-08</td> <td>SL</td> <td>慢动</td> <td>1NO+1NC BBM</td> </tr> </table>	SM31N-P11-08	SP	快动	1NO+1NC	SM31N-S11-08	SL	慢动	1NO+1NC BBM
SM31N-P11-07	SP	快动	1NO+1NC														
SM31N-S11-07	SL	慢动	1NO+1NC BBM														
SM31N-P11-08	SP	快动	1NO+1NC														
SM31N-S11-08	SL	慢动	1NO+1NC BBM														
<p>型号</p> <table border="1"> <tr> <td>SM31N-P11-69</td> <td>SP</td> <td>快动</td> <td>1NO+1NC</td> </tr> <tr> <td>SM31N-S11-69</td> <td>SL</td> <td>慢动</td> <td>1NO+1NC BBM</td> </tr> </table>	SM31N-P11-69	SP	快动	1NO+1NC	SM31N-S11-69	SL	慢动	1NO+1NC BBM	<p>型号</p> <table border="1"> <tr> <td>SM31N-P11-66</td> <td>SP</td> <td>快动</td> <td>1NO+1NC</td> </tr> <tr> <td>SM31N-S11-66</td> <td>SL</td> <td>慢动</td> <td>1NO+1NC BBM</td> </tr> </table>	SM31N-P11-66	SP	快动	1NO+1NC	SM31N-S11-66	SL	慢动	1NO+1NC BBM
SM31N-P11-69	SP	快动	1NO+1NC														
SM31N-S11-69	SL	慢动	1NO+1NC BBM														
SM31N-P11-66	SP	快动	1NO+1NC														
SM31N-S11-66	SL	慢动	1NO+1NC BBM														

* 型号后缀加 -A 代表侧面出线 and 一位数字代表电线米数。例如: -A2

安全限位开关 (纤维增强塑料外壳, IP67, 25mm安装)

SM32N系列

	<p>型号</p> <p>SM32N-P11-01 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32N-S11-01 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>
	<p>型号</p> <p>SM32N-P11-12 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32N-S11-12 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>
	<p>型号</p> <p>SM32N-P11-11 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32N-S11-11 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>
	<p>型号</p> <p>SM32N-P11-22 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32N-S11-22 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>
	<p>型号</p> <p>SM32N-P11-21 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32N-S11-21 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>
	<p>型号</p> <p>SM32N-P11-02 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32N-S11-02 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>
	<p>型号</p> <p>SM32N-P11-31 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32N-S11-31 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>
	<p>型号</p> <p>SM32N-P11-03 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32N-S11-03 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>

* 型号后缀加 -B 代表底部出线 and 一位数字代表电线米数。例如: -B2

安全限位开关 (纤维增强塑料外壳, IP67, 25mm安装)

SM32N系列

<p>型号</p> <p>强制开离</p> <p>SM32N-P11-32 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32N-S11-32 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>	<p>型号</p> <p>强制开离</p> <p>SM32N-P11-42 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32N-S11-42 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>
<p>型号</p> <p>强制开离</p> <p>SM32N-P11-04 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32N-S11-04 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>	<p>型号</p> <p>强制开离</p> <p>SM32N-P11-04S SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32N-S11-04S SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>
<p>型号</p> <p>强制开离</p> <p>SM32N-P11-07 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32N-S11-07 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>	<p>型号</p> <p>强制开离</p> <p>SM32N-P11-08 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32N-S11-08 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>
<p>型号</p> <p>SM32N-P11-69 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32N-S11-69 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>	<p>型号</p> <p>SM32N-P11-66 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32N-S11-66 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>

* 型号后缀加 -B 代表底部出线 and 一位数字代表电线米数。例如: -B2

安全限位开关 (纤维增强塑料外壳, IP67, 25mm安装)

SM32N系列

<p>型号 强制开离</p> <p>SM32N-P11-62 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32N-S11-62 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>	<p>型号 强制开离</p> <p>SM32N-P11-63 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32N-S11-63 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>
<p>型号 强制开离</p> <p>SM32N-P11-72 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32N-S11-72 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>	<p>型号 强制开离</p> <p>SM32N-P11-73 SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32N-S11-73 SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>
	<p>也可提供侧边出线款</p>
<p>型号 强制开离</p> <p>SM32N-P11-11 G SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SM32N-S11-11 G SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>	<p>强制开离</p> <p>SP 快动 1NO+1NC</p> <p>SL 慢动 1NO+1NC BBM</p>

* 型号后缀加 -B 代表底部出线 and 一位数字代表电线米数。例如: -B2