超小型双断微动开关
ZP4系列

特点

- 双断式开关
- 开关电流高达10A
- 高机械寿命可达1千万次

动作特性定义

OF 动作力	PT 动作行程(预行程)
RF 复位力	MD 距差
OT 超行程	OP 动作位置
TT 总行程	
FP 自由位置	

规格

操作速度	0.05毫米-2米/秒
操作频率	30 次/分
额定电流	0.1A, 5A 或 10A 125/250VAC
寿命	机械: 1 x10^7 次；电气: 1 x10^7 次
操作温度	-20°C~+125°C不结冰
耐压值	同级端子间 1,000 VAC, 50/60 Hz 1分钟 端子对地或对无载金属间2,500 VAC, 50/60 Hz 1分钟
绝缘电阻	>100MΩ @500VDC
接点电阻	<25mΩ (初值)

选型指南:

ZP4 [1] - [ ] - [E] - [1] - [A] - [ ]

1 电路
- 1 SPDT(1NO/1NC)

电流
- 无 5 A 镀金触点0.1A
- S 10A

E 触发杆
- A 针状柱塞
- D 短直杆 R=14.75
- F 长直杆 R=35.75
- G 模拟滚轮杠杆 R=13.17
- P 短滚轮杠杆 R=7.5
- Q 长滚轮杠杆 R=14.1

1 动作力
- 1 1.6N MAX

A 端子形式
- A 两侧焊接
- B 底部焊接
- H 正面PCB针脚
- G 底部PCB针脚

触发杆位置
- 无 左 (标准)
- R 右

端子形式

-A

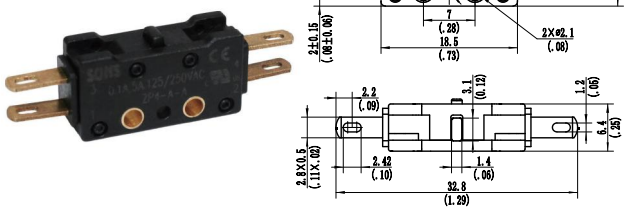

-H

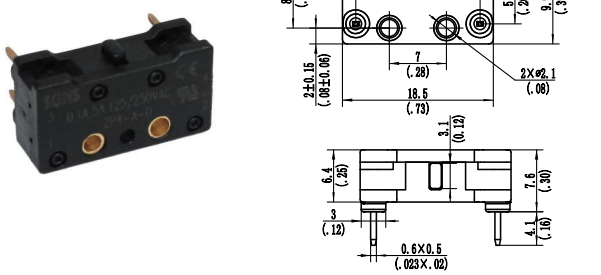

-B

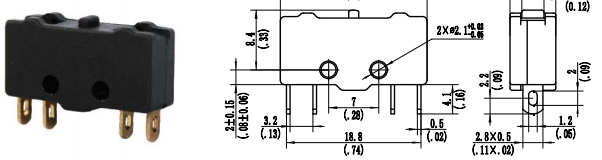

-G

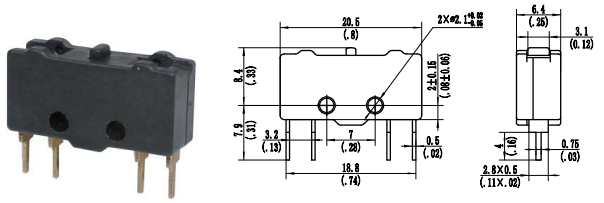

触发杆

D/F

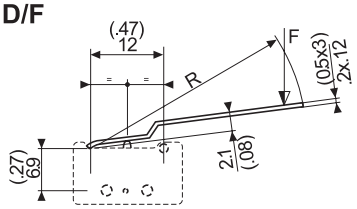

P/Q

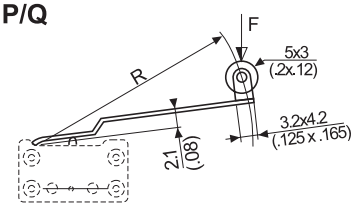

G



http://www.suns-usa.com